

L-KA-2901-P-D

- Bullet-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- wettergeschützt (IP67)
- Stromversorgung 12 V DC, PoC AT



Die L-KA-2901-P-D ist anthrazitfarbene Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über das OSD-Menü oder einen separaten Remote Controller kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax). Für die PoC-Einspeisung wird ein PoC-fähiger Rekorder benötigt.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 ~ 13,5mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108,7° ~ 28,7°(T)

Video

Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	25/30 bps bei 1080p

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	ja;bis 80 m
----------------	-------------

Funktionen

Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120dB;BLC, HLC, WDR
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	nein
----------------	------


Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC, PoC AT (12W)
Spannungsausgang	12 V DC, Max. 2W
Leistungsaufnahme	max 10,2W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, umschaltbar per OSD oder mit separat erhältlichem UTC Controller (nur bei externer Spannungsversorgung ohne POC)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67
Abmessungen	215 mm x 80 mm x 73 mm
Gewicht	630 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C


Lieferumfang

Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
---------------------	---------------------

BILDER

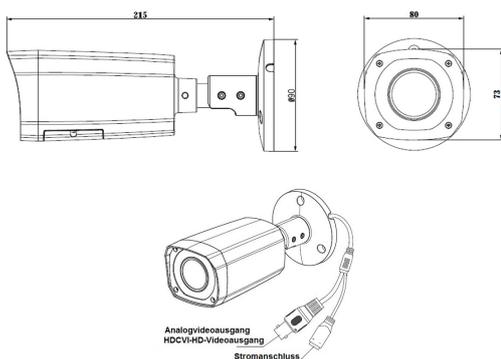

ZUBEHÖR

 <p>L-AB6-D Anschlussbox</p>	 <p>L-EA1 Eckhalterung für High Speed Dome</p>
 <p>L-MA1 Masthalter</p>	 <p>L-MA2 Masthalter</p>