

L-KB-5400

- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP progressive scan CMOS Sensor
- Progressive Scan
- Auflösung bis 2688 x 1520px
- Brennweite 2,8 mm
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC/PoE



Die L-KB-5400 ist eine 4 Megapixel Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel (bis 25 bps). Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1.6
Objektiv	2,8 mm
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	89° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,9 m

Video

Auflösung	4MP (2688 x 1520 px)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 2688x1520 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 16 bps bei 1920x1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 50 m
----------------	-----------

DORI Tabelle

Entdecken	69 m
Beobachten	28 m
Erkennen	14 m
Identifizieren	7 m

Intelligenz

KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
----------------	--

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen schnelle Bewegungen Gesichtserkennung und Tracking Personenzählung Erkennen von herumlungernenden Personen und Menschenansammlungen, Parkraumüberwachung Personenzählung mit Verweildauer Fehlendes / Hinterlassenes Objekt
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Ja

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/100.000 s
Gegenlichtkompensation	WDR (140 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, manuell)
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Entnebelungsfunktion	Ja
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 4 Bereiche
ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
HTTP-Befehl	Ja


Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %), PoE (802.3af)
ePoE	Ja
Leistungsaufnahme	max. 6,8 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Schutzart	IP67
Abmessungen	182,3 mm x 70 mm x 70 mm (LxBxH) inkl. Wandhalter
Gewicht	470 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C


Lieferumfang

Lieferumfang	Software, BDA
---------------------	---------------

BILDER

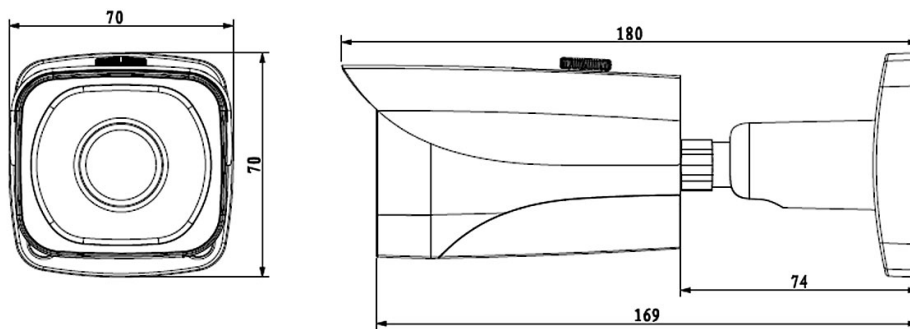

ZUBEHÖR




L-EA1
Eckhalterung für High Speed Dome



L-MA2
Masthalter



L-AB5
Anschlußbox



L-AB14
Anschlussbox für Kameras