

L-DL-5203

- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- f=2,7~13,5 mm / Autofokus
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- MicroSD Kartenslot
- Wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC/PoE



Die L-DL-5203 ist ein 2 Megapixel Netzwerkdomo (IP) in 3-axialer Bauform. Das Gehäuse ist wettergeschützt (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (FullHD) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,7~13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 50 m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,006 lx@F1.4 (1/3 s, 30 IRE)
Objektiv	2,7~13,5 mm (Motorzoom)
Blickwinkel	106° ~ 29°(H), 57° ~ 16° (V)

Video

Auflösung	1920 x 1080 px, FullHD
Bildraten	bis 25 Bilder/Sek. bei 1920x1080p
Kompressionsverfahren	H.265/H.264H/ MJPEG (nur im Extrastream)

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	ja;max. 50 m
----------------	--------------

Funktionen

Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
Rauschunterdrückung	3DNR

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast
Integration	ONVIF

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC / PoE
---------------------	---------------

Leistungsaufnahme	9,5 W max.
Speicheroptionen	MicroSD Kartenslot, max. 128 GB


Alt

Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø122mm x 104,9mm(H)
Gewicht	0,60 kg (netto)
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software, BDA
--------------	---------------

BILDER

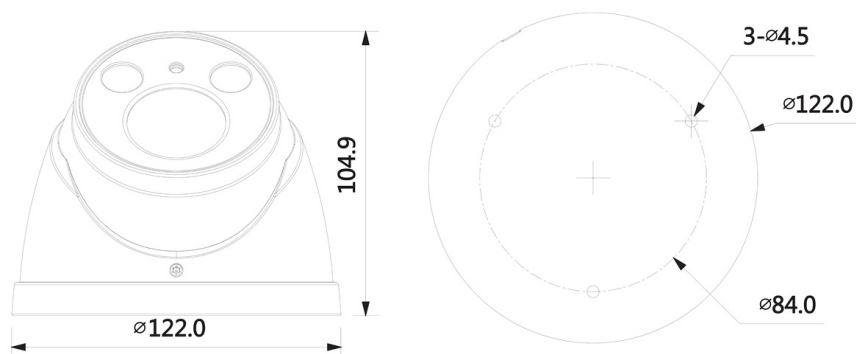

ZUBEHÖR

 L-HA6 Adapter für Domekameras	 L-WH9 Wandhalter für Dome-Kameras
 L-AB10 Anschlussbox für Dome-Kameras	 L-AB14 Anschlussbox für Kameras