

L-SG-5203

- Mini PTZ IP Dome Kamera
- Auflösung FullHD (1920x1080 px)
- 4x optischer Zoom 2,7~11 mm
- WDR (120dB)
- Tag & Nacht (ICR)
- MicroSD Kartenslot on Board
- Wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12 V DC / PoE



Die L-SG-5203 ist eine Mini PTZ-IP Domekamera mit 4x optischem Zoom (f=2,7~11 mm, Blickwinkel 30°~112,5°). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream, Privatzenenmaskierung und Videoanalysefunktionen erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	113° - 30° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m

Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1280x720
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG (Substream)
Bitrate	H.265/H.264: 448 - 8192 kbps MJPEG: 5120 kbps - 10240 kbps

DORI Tabelle

Entdecken	124 m
Beobachten	50 m
Erkennen	25 m
Identifizieren	12 m

Intelligenz

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Motivwechsel, Gesichtserkennung
Bewegungserkennung	Ja

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Entnebelungsfunktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 24 Bereiche

PTZ - Funktionen

Steuerprotokoll	DH-SD
Optischer Zoom	4-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1 - 100°/s
Neigegeschwindigkeit	0,1 - 60°/Sek.
Schwenkbereich	0° - 355°
Neigebereich	0° - 90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
Tour	Ja

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Integration	ONVIF (Profile S, G), P2P
HTTP-Befehl	Ja


Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 5,5 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 128 GB), FTP, SFTP, NAS
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	520 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
--------------	---

BILDER

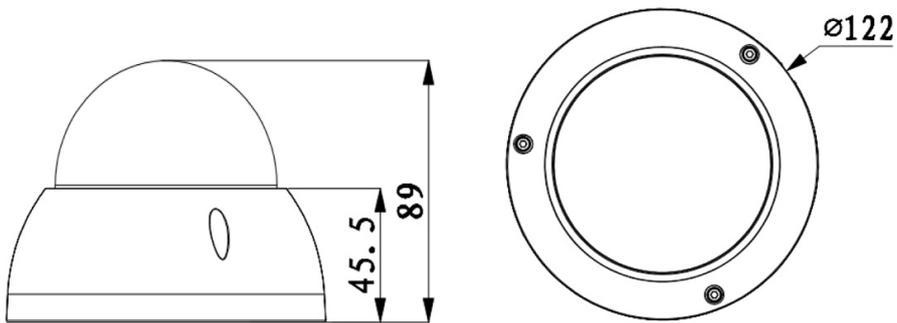

ZUBEHÖR

	<p>L-SCA Umrüstset für Dome Kameras</p>		<p>L-MA2 Masthalter</p>
	<p>L-HA6 Adapter für Domekameras</p>		<p>L-WH9 Wandhalter für Dome-Kameras</p>
	<p>L-DE1 Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras</p>		<p>L-AB10 Anschlussbox für Dome-Kameras</p>
	<p>L-AB7 Anschlussbox</p>		