lunaHD
High Definition Video

# L-KC-5400-W

- **4 MP | 1/3" CMOS Sensor**
- **Fix-Objektiv | 90° (H)**
- **Videoanalyse (Erkennung)**
- **WLAN (802.11b/g/n)**
- **12 V DC | IP67**



Die L-KC-5400-W ist eine Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67) mit WLAN-Unterstützung. Der 1/3" 4 MP CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560x1440 px mit bis zu 20 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.(Netzteil im Lieferumfang)




## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

| | |
|---|---|
| **Aufnahmesensor** | 1/3" CMOS |
| **Lichtempfindlichkeit** | 0,03 Lux bei F2.0 |
| **Objektiv** | 2,8 mm |
| **Blendenöffnung (max.)** | F2.0 |
| **Blickwinkel** | 90° (H) |
| **MOD (Minimale Objekt Distanz)** | 1,0 m |

### Video

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | 4MP (2560 x 1440 px) |
| **Bildraten** | Mainstream: bis 25 bps bei 2304 x 1296<br>Sub Stream: bis 25 bps bei 640 x 480<br>oder<br>Mainstream: bis 20 bps bei 2560 x 1440<br>Sub Stream: bis 20 bps bei 640 x 480 |
| **Kompressionsverfahren** | H.265, H.264, H.265+, H.264+ |
| **Bitrate** | H.264: 24 kbps - 4096 kbps<br>H.265: 9 kbps - 4096 kbps |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| **IR-Beleuchtung** | max. 30 m |

### DORI Tabelle

| | |
|---|---|
| **Entdecken** | 65 m |
| **Beobachten** | 26 m |
| **Erkennen** | 13 m |
| **Identifizieren** | 7 m |

### Intelligenz

| | |
|---|---|
| **Bewegungserkennung** | Ja |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| **Verschlusszeiten** | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| **Gegenlichtkompensation** | DWDR, BLC |
| **Tag/Nacht Umschaltung** | automatisch, manuell |
| **Bilddrehung** | 0°/180° |
| **Rauschunterdrückung** | 3D NR |
| **Weißabgleich** | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
| **Spiegel Funktion** | Ja |
| **Verstärkungsregelung (AGC)** | Automatisch |
| **ROI Funktion** | Ja, 4 Bereiche |

### Alarm und Audio

| | |
|---|---|
| **Mikrofon** | Ja |


### Netzwerk


| | |
|---|---|
| **Steuer Schnittstellen** | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)<br>WLAN (IEEE802.11b/g/n) |
| **Netzwerk-Protokolle** | IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast,RTMP |
| **Integration** | ONVIF (Profile S, G), P2P, CGI |
| **HTTP-Befehl** | Ja |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 12 V DC |
| **Leistungsaufnahme** | max. 4,1 W |
| **Speicheroptionen** | MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB) |
| **Bedienung** | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| **Schutzart** | IP67 |
| **Abmessungen** | Ø 70 mm x 166 mm (H) |
| **Gewicht** | 478 g |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Betriebstemperatur** | -40 °C bis +60 °C |
| **Lieferumfang** | Netzteil, Software, BDA |

## BILDER

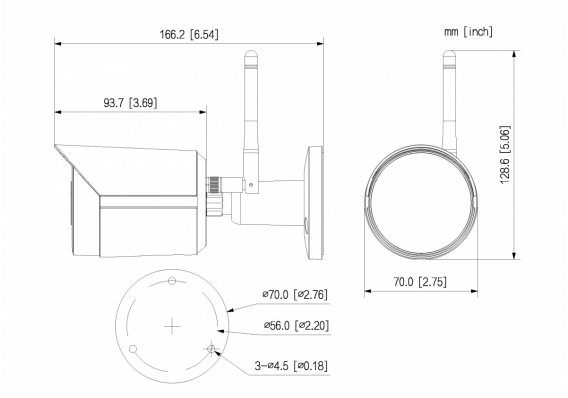


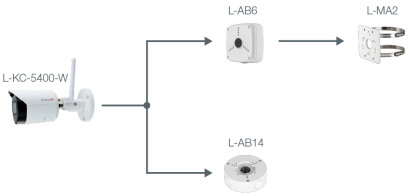

## ZUBEHÖR



**L-AB6**
Anschlußbox



**L-AB14**
Anschlussbox für Kameras



**L-MA2**
Masthalter