

- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 3,6 mm Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- wettergeschützt (IP67)
- Stromversorgung 12 V DC, PoC AT



Die L-KD-2200-P ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 80m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 2MP CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 3,6 mm Festbrennweiten-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Das HD-CVI Signal kann auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax). Für die PoC-Einspeisung wird ein PoC-fähiger Rekorder benötigt.



## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1.9
Objektiv	3,6 mm
Blendenöffnung (max.)	F1.9
Blickwinkel	84° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m

### Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080

### Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 80 m
----------------	-----------

### DORI Tabelle

Entdecken	52 m
Beobachten	21 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	5 m

### Funktionen

Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D NR

<b>Weißabgleich</b>	automatisch, manuell
<b>Spiegel Funktion</b>	Ja
<b>Verstärkungsregelung (AGC)</b>	automatisch, manuell
<b>Privatzonenmaskierung</b>	Ja, 8 Bereiche



## Alarm und Audio

<b>Mikrofon</b>	Ja
-----------------	----

## Allgemein

<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoC AT (nur CVI)
<b>Leistungsaufnahme</b>	max 4,9 W
<b>Videonorm</b>	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD
<b>Videoausgang</b>	1 x BNC
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Abmessungen</b>	240,7 mm x 90,7 mm x 90,4 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	430 g
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +60 °C
<b>Lieferumfang</b>	Montagezubehör, BDA

## BILDER

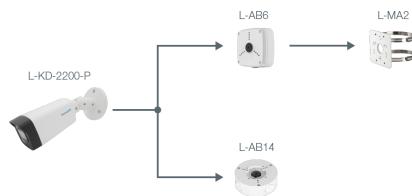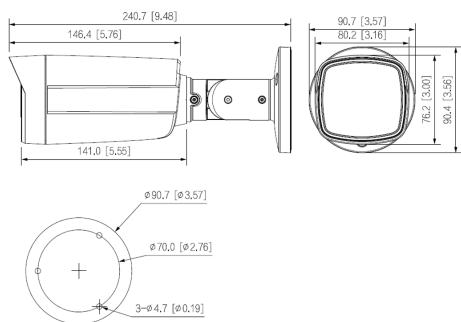

## ZUBEHÖR

<b>L-AB6</b> Anschlußbox	<b>L-AB14</b> Anschlußbox für Kameras
<b>L-MA2</b> Masthalter	