

- **2 MP | 1/2,8" CMOS Sensor**
- **Tele-Zoom | 59° - 5° (H)**
- **Videoanalyse (IVS+)**
- **12 V DC, ePoE | IP67, IK10**



Die L-KE-5203-T ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Sie besitzt einen IR-Strahler (max. 150 m) und ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) geeignet und Vandalismus geschützt (IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem Motorzoom-Objektiv ausgestattet (5~60mm) und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE erfolgen.



## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

<b>Aufnahmesensor</b>	1/2,8" CMOS
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,0007 Lux bei F1.5
<b>Objektiv</b>	5 mm bis 60 mm (Motorzoom)
<b>Blendenöffnung (max.)</b>	F1.5
<b>Blickwinkel</b>	59° - 5° (H)
<b>MOD (Minimale Objekt Distanz)</b>	1,0 m

### Video

<b>Auflösung</b>	2MP (1920 x 1080 px)
<b>Bildraten</b>	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704x576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920x1080 Fourth Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720
<b>Kompressionsverfahren</b>	H.265, H.264, MJPEG (nur Substreams)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 kbps - 12032 kbps H.265: 12 kbps - 7424 kbps

### Beleuchtung

<b>IR-Beleuchtung</b>	max. 150 m
-----------------------	------------

### DORI Tabelle

<b>Entdecken</b>	W: 75 m T: 880 m
<b>Beobachten</b>	W: 30 m T: 349 m
<b>Erkennen</b>	W: 15 m T: 176 m
<b>Identifizieren</b>	W: 7 m T: 88 m

## Intelligenz

KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
<b>Videoanalyse (IVS)</b>	Stolperdraht, Bereichseintragen, Hinzugefügtes/Fehlendes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung u. Attribute Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen
<b>Bewegungserkennung</b>	Ja
<b>Intelligente Bewegungserkennung (SMD)</b>	Ja
<b>AcuPick</b>	Ja

## Funktionen

<b>Verschlusszeiten</b>	1/3 - 1/30.000 Sek.
<b>Gegenlichtkompensation</b>	WDR (120 dB), BLC, HLC
<b>Tag/Nacht Umschaltung</b>	automatisch, manuell
<b>Bilddrehung</b>	0°/90°/180°/270°
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D NR
<b>Weißabgleich</b>	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
<b>Elektronische Bildstabilisierung</b>	Ja
<b>Entnebelungsfunktion</b>	Ja
<b>Spiegel Funktion</b>	Ja
<b>Verstärkungsregelung (AGC)</b>	Automatisch, Manuell
<b>Privatzonenmaskierung</b>	Ja, 4 Bereiche
<b>ROI Funktion</b>	Ja, 4 Bereiche

## Alarm und Audio

<b>Alarm Eingänge</b>	2x (3-5 V DC, 5 mA)
<b>Alarm Ausgänge</b>	1x (12 V DC, 300 mA)
<b>Audio Eingänge</b>	1 (RCA)
<b>Audio Ausgänge</b>	1x (RCA)
<b>Mikrofon</b>	Ja
<b>Audio Kompressionsverfahren</b>	G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, AAC

## Netzwerk


<b>Steuer Schnittstellen</b>	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
<b>Netzwerk-Protokolle</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast
<b>Integration</b>	ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI
<b>HTTP-Befehl</b>	Ja

## Allgemein

<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC, PoE (802.3af)
<b>ePoE</b>	Ja

<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 12,1 W
<b>Speicheroptionen</b>	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS
<b>Bedienung</b>	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
<b>Schutzart</b>	IP67 IK10
<b>Abmessungen</b>	273,2 mm x 95 mm x 95 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	1120 g
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +60 °C
<b>Lieferumfang</b>	Software, BDA

## BILDER

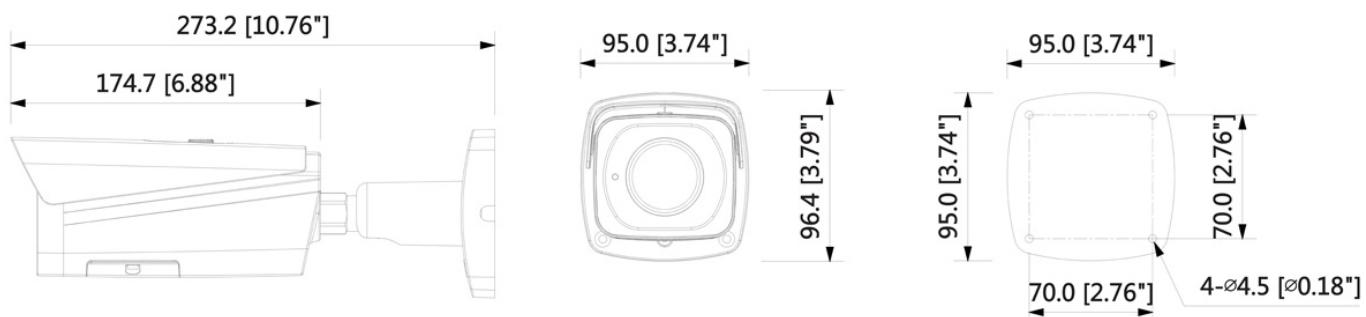

## ZUBEHÖR

