# L-DK-2803



- **Kugel-Kamera**
- **Auflösung 3840 x 2160 px (4K)**
- **2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv**
- **IR-Reichweite 60 m**
- **Wide Dynamic Range (120 dB)**
- **wettergeschützt (IP67)**

Die L-DK-2803 ist eine Kugel-Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 60 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Die Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4K (3840 x 2160px). Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über einen DIP-Schalter kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.




## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

| | |
|---|---|
| **Aufnahmesensor** | 1/2,8" CMOS |
| **Lichtempfindlichkeit** | 0,001 Lux bei F1.5 |
| **Objektiv** | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom) |
| **Blendenöffnung (max.)** | F1.5 |
| **Blickwinkel** | 113° - 47° (H) |
| **MOD (Minimale Objekt Distanz)** | 1,2 m |

### Video

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | 8MP (3840 x 2160 px) |
| **Bildraten** | bis 15 bps bei 3840 x 2160<br>bis 25 bps bei 1920 x 1080 |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| **IR-Beleuchtung** | max. 60 m |

### DORI Tabelle

| | |
|---|---|
| **Entdecken** | W: 83 m<br>T: 190 m |
| **Beobachten** | W: 33 m<br>T: 76 m |
| **Erkennen** | W: 17 m<br>T: 38 m |
| **Identifizieren** | W: 8 m<br>T: 19 m |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| **Verschlusszeiten** | 1/4 - 1/100.000 Sek. |

| | |
|---|---|
| **Gegenlichtkompensation** | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| **Tag/Nacht Umschaltung** | automatisch, manuell |
| **Rauschunterdrückung** | 2D NR, 3D NR |
| **Weißabgleich** | automatisch, manuell |
| **Entnebelungsfunktion** | Ja |
| **Spiegel Funktion** | Ja |
| **Verstärkungsregelung (AGC)** | automatisch |
| **Privatzonenmaskierung** | Ja, 8 Bereiche |


### Alarm und Audio

| | |
|---|---|
| **Mikrofon** | Ja |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 12 V DC (±30%) |
| **Leistungsaufnahme** | max 8,1 W |
| **Videonorm** | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS<br>(umschaltbar per DIP Schalter) |
| **Videoausgang** | 1 x BNC |
| **Schutzart** | IP67 |
| **Abmessungen** | Ø 122 mm x 105 mm (H) |
| **Gewicht** | 590 g |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Betriebstemperatur** | -30 °C bis +60 °C |
| **Lieferumfang** | Montagezubehör, BDA |

## BILDER

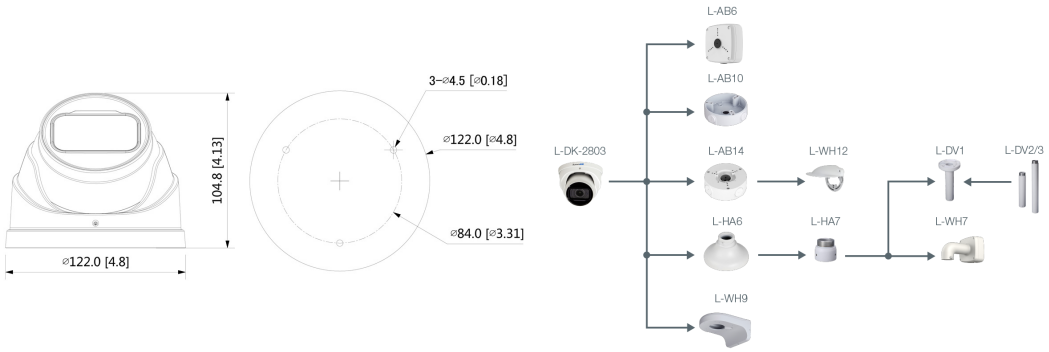



## ZUBEHÖR



**L-AB6**
Anschlußbox



**L-AB10**
Anschlussbox für Dome-Kameras



**L-AB14**
Anschlussbox für Kameras




**L-WH12**
Regenschutz für Dome Kameras



**L-HA6**
Adapter für Domekameras



**L-HA7**
Adapter für Domekameras



**L-WH7**
Wandhalter



**L-DV1**
Deckenhalter



**L-DV2**
Deckenhalterverlängerung



**L-DV3**
Deckenhalterverlängerung



**L-WH9**
Wandhalter für Dome-Kameras