lunaHD
High Definition Video

L-DVR-2108-P

- **Hybrid-Rekorder**
- **8 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle**
- **8xPoC AT/AF**
- **Aufzeichnung bis 1080P**
- **intelligente Videoanalyse**
- **HDMI- und VGA-Ausgang**



Der L-DVR-2108-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 8 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können vier IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt 12 Kamera-Signale). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Desweiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	12
Anzahl HD Kanäle	8
Anzahl IP Kanäle	4

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1-/4-/8-/9-/16-fach
Auflösung	1920 x 1080 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	1920 x 1080 px
Aufnahmerate HD	max. 25 bps bei 5MP
Aufnahmerate IP	64 Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm; POS
Voralarm-Aufzeichnung	max. 30 sek.

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	16 TB
HDD Steckplatz	1

Intelligenz

Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Perimeterschutz	Basis Modus: max. 4 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweitereter Modus: max. 2 Kanäle (10 Regeln je Kanal)

Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Ja
Gesichtserkennung	Ja, 2 Kanäle

Funktionen

Zwei-Wege-Audio	Ja
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
POS (Point of Sale)	Ja
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk

Anschlüsse

Audioeingänge	1 (RCA) 8 (BNC) (Koaxial Audio)
Audioausgänge	1 (RCA)
HDMI	1
VGA	1
USB	1x USB 2.0 (Vorne) 1x USB 2.0 (Hinten)
RS-485	Ja

Netzwerk


Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45)
Netzwerk Protokolle	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt

Allgemein

Spannungsversorgung	53 V DC
Spannungsausgang	8x PoC (AT / AF)
Leistungsaufnahme	max. 10 W
Gewicht (Netto)	1200 g
Abmessungen	325 mm x 257 mm x 55 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

BILDER



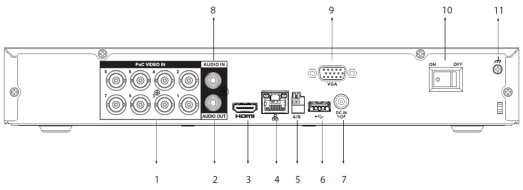

1 VIDEO IN
2 AUDIO OUT, RCA Connector
3 HDMI Port
4 Network Port
5 RS-485 Port
6 USB Port
7 Power Input
8 AUDIO IN, RCA Connector
9 VGA Port
10 Power Switch
11 Ground

