lunaHD
High Definition Video

L-TS-5701

- **Türsprechanlagenmodul**
- **2 Megapixel Fisheye-Kamera**
- **IR-Beleuchtung für Nachtsicht**
- **Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher**
- **Kontakt für Türöffner**
- **Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)**
- **Frontplatte aus eloxiertem Aluminium**



Die lunaIP L-TS-5701 ist eine Video-Türsprechanlage, die primär als 2-Draht-System betrieben werden kann. Alternativ kann sie aber auch als IP-System betrieben werden. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf der passenden Innenstation mit Display (L-IS-5702) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Innenstationen und die App. Audio- und Videonachrichten können von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5701 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP[2]/UP).



TECHNISCHE DATEN

Video

Aufnahmesensor	1/2,9" CMOS
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Blickwinkel	168,6° (H)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1920x1080
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)

Anschlüsse

Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485 12 V DC (600 mA) Relaisausgang für Türöffnerkontakt, falls verwendet
Alarm Ein-/ Ausgänge	1x Sabotagekontakt
Mikrofon	Ja, Zwei Wege Kommunikation
Lautsprecher	Ja, Türsprechanlagenmodul

Netzwerk

Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP


Allgemein

Spannungsversorgung	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Abmessungen	96 mm x 130 mm x 28,5 mm (B x H x T)

© lunaHD GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Gewicht	480g
Schutzart	IP65, IK07
Gehäuse/Material	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Lieferumfang	BDA, Schrauben für die Montage

BILDER

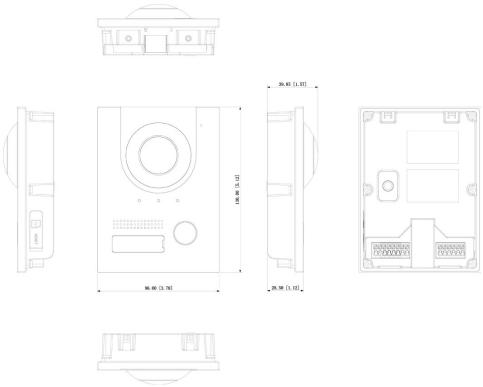

ZUBEHÖR



L-RA-5701-UP
Unterputzrahmen für Single Türstation



L-RA-5701-AP
Aufputzrahmen für Single Türstation



L-RA-5701-AP2
Aufputzrahmen für Single Türstation




L-SW-5700
2-Draht-Switch für lunaIP Intercom




L-ER-5020
Türsprechanlagen Erweiterungsmodul



Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700
Netzteil 48 V DC, 1.25 A



L-IS-5702
7\" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)



L-IS-5702-W
7\" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)