

- Türsprechanlagenmodul
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)
- Frontplatte aus eloxiertem Aluminium



Die lunaIP L-TS-5701 ist eine Video-Türsprechanlage, die primär als 2-Draht-System betrieben werden kann. Alternativ kann sie aber auch als IP-System betrieben werden. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf der passenden Innenstation mit Display (L-IS-5702) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Innenstationen und die App. Audio- und Videonachrichten können von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5701 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP[2]/UP).



## TECHNISCHE DATEN

### Video

<b>Aufnahmesensor</b>	1/2,9" CMOS
<b>Auflösung</b>	2 MP (1920 x 1080 px)
<b>Blickwinkel</b>	168,6° (H)
<b>Bildraten</b>	Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1920x1080
<b>IR-Beleuchtung</b>	ja
<b>Gegenlichtkompensation</b>	WDR (120dB)

### Anschlüsse

<b>Bedienung</b>	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
<b>Schnittstellen</b>	RS485 12 V DC (600 mA) Relaisausgang für Türöffnerkontakt, falls verwendet
<b>Alarm Ein-/ Ausgänge</b>	1x Sabotagekontakt
<b>Mikrofon</b>	Ja, Zwei Wege Kommunikation
<b>Lautsprecher</b>	Ja, Türsprechanlagenmodul

### Netzwerk


<b>Netzwerk-Protokolle</b>	SIP, P2P, IPv4, UPnP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
----------------------------	--

### Allgemein

<b>Spannungsversorgung</b>	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 5 W
<b>Abmessungen</b>	96 mm x 130 mm x 28,5 mm (B x H x T)


<b>Gewicht</b>	480g
<b>Schutzart</b>	IP65, IK07
<b>Gehäuse/Material</b>	Aluminium
<b>zul. Arbeitstemperatur</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Lieferumfang</b>	BDA, Schrauben für die Montage

## BILDER

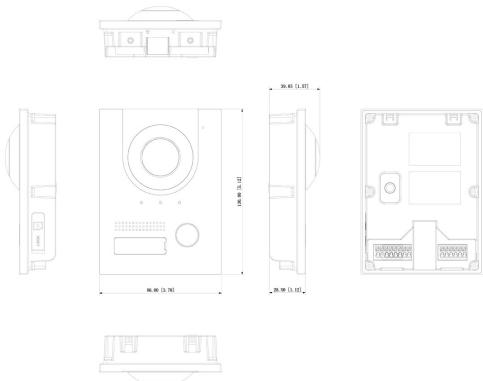

## ZUBEHÖR

	<b>L-RA-5701-UP</b> Unterputzrahmen für Single Türstation		<b>L-RA-5701-AP</b> Aufputzrahmen für Single Türstation
	<b>L-RA-5701-AP2</b> Aufputzrahmen für Single Türstation		<b>L-SW-5700</b> 2-Draht-Switch für lunalP Intercom
	<b>L-SW-04060</b> 4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports		<b>L-ER-5020</b> Türsprechanlagen Erweiterungsmodul
	<b>Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700</b> Netzteil 48 V DC, 1.25 A		<b>L-IS-5702</b> 71" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)

**L-IS-5702-W**

7" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)