L-SW-08110



- **8-fach PoE Switch**
- **110 W Port 1 und 2: max. 90 W/Port, Port 3 bis 8: max. 30 W/Port**
- **Temperatureinsatzbereich -30°C~+65°C**
- **PoE Watchdog**

8-fach PoE Switch im Industriedesign mit extra großem Temperatureinsatzbereich von -30 °C ~ +65 °C.
Die Gesamt-PoE-Leistung beträgt 110 W (Port 1 & 2: max. 90 W/Port, Port 3 bis 8: max. 30 W/Port).

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Typ	8-fach PoE Switch
Spannungsversorgung	48~57 V DC (Netzteil im Lieferumfang)
Gesamtleistung (PoE)	110 W
Leistung je Port (PoE)	Port 1 bis 2: max. 90 W Port 3 bis 8: max. 30 W
Abmessungen	155 mm x 110 mm x 42 mm (L x B x H)
Gewicht	420 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Sonstiges	Konform zu IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X Unterstützt Dual Power Backup PoE Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte

Netzwerk

Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T (Ethernet Upl.-Port) 1 x 1000 Base-X (optischer Port) 8 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt)
PoE Standard	IEEE802.3af (PoE) IEEE802.3at (PoE+) IEEE 802.3bt (PoE++) Hi-PoE
Reichweite	max. 250 m bei 10 Mbps
Überspannungsschutz	Asymmetrische Spannung: 4 kV Symmetrische Spannung: 2 kV


Modul

Lieferumfang	Switch, Netzteil, Anleitung Das Modul für den SFP-Port ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör bestellbar. Ein zweites Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

BILDER


PWR1&PWR2 : DC IN
PWR1
PWR2

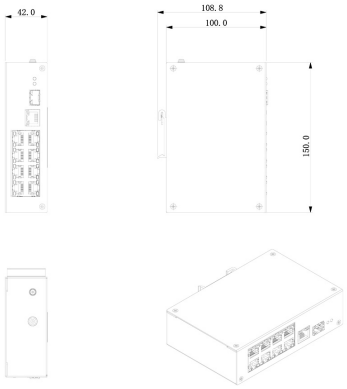


42.0
108.8
100.0
150.0