



- 4 MP | 1/1,8" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 112° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- 12 V DC, ePoE | IP67, IK10

Die L-DA-5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdom (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 px mit bis zu 25 bps oder 1920x1080 px (Full HD) mit bis zu 50 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Aufnahmesensor | 1/1,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0004 Lux bei F1.6 |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Blendenöffnung (max.) | F1.6 |
| Blickwinkel | 112° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,3 m |

Video

| | |
|-----------------------|---|
| Auflösung | 4MP (2688 x 1520 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 2688 x 1520 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream) |
| Bitrate | H.264: 32 kbps - 16384 kbps H.265: 12 kbps - 11008 kbps |

Beleuchtung

| | |
|----------------|-----------|
| IR-Beleuchtung | max. 50 m |
|----------------|-----------|

DORI Tabelle

| | |
|----------------|------|
| Entdecken | 55 m |
| Beobachten | 22 m |
| Erkennen | 11 m |
| Identifizieren | 6 m |

Intelligenz

| | |
|----------------|--|
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
|----------------|--|

| | |
|--|---|
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Objektüberwachung,, Motivwechsel, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |
| AcuPick | Ja |

Funktionen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (140 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | Automatisch, Manuell |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
| ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |

Alarm und Audio

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Alarm Eingänge | 1x (3 - 5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 1x (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | 1x |
| Audio Ausgänge | 1x |
| Mikrofon | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, AAC |

Netzwerk


| | |
|------------------------------|---|
| Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl | Ja |

Allgemein

| | |
|----------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| ePoE | Ja |
| Leistungsaufnahme | max. 8,8 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schutzart | IP67 IK10 |
| Abmessungen | Ø122 mm x 94 mm (H) |
| Gewicht | 713 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | Software, BDA |

BILDER

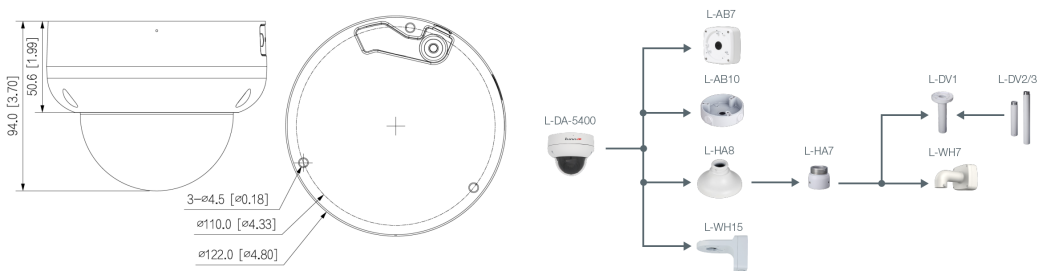

ZUBEHÖR



L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-WH12
Regenschutz für Dome Kameras




L-HA8
Adapter für Domekameras



L-HA7
Adapter für Domekameras



L-WH15
Wandhalter mit Anschlussbox



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung



L-SCA
Umrüstset für Dome Kameras